# Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések

a Dodo-Inflatables.hu ugrálóvárainak használatához. A tudnivalók az EN 14960 szabvány előírásaihoz igazodnak.

## Használat

| | |
|---|---|
| **Testmagasság** | legfeljebb **1,50 m** |
| **Életkor** | legfeljebb **14 év** |
| **Felhasználók száma** | legfeljebb a termékleírás műszaki adataiban megadott létszám |
| **Felügyelet** | **folyamatos**, nagykorú személy által |

## Felállítás

| | |
|---|---|
| **Lejtés** | legfeljebb **5%** bármely irányban |
| **Biztonsági távolság** | legalább **1,8 m** a fallal ellátott oldalakon, legalább **3,5 m** a szabad oldalakon |
| **Rögzítés** | **az összes erre szolgáló rögzítési pontnál**, lásd a 3. oldalt |

## Üzemeltetés

| | |
|---|---|
| **Szél** | legfeljebb **5-ös szélerősségig (38 km/h)** |
| **Befúvó motor** | kizárólag Huawei befúvó motor REH-1.5E (1,5 LE), Huawei befúvó motor REH-2E (2 LE) vagy Gibbons befúvó motor FP5005 (1,5 LE) |

**+49 89 12 50 18 700**
contact@dodo-inflatables.com
www.dodo-inflatables.hu

**Miet Event Vertriebs GmbH**
Robert-Stirling-Ring 8
82152 Krailling
Németország

TUDNIVALÓK A FELÁLLÍTÁSHOZ

# Helyszín

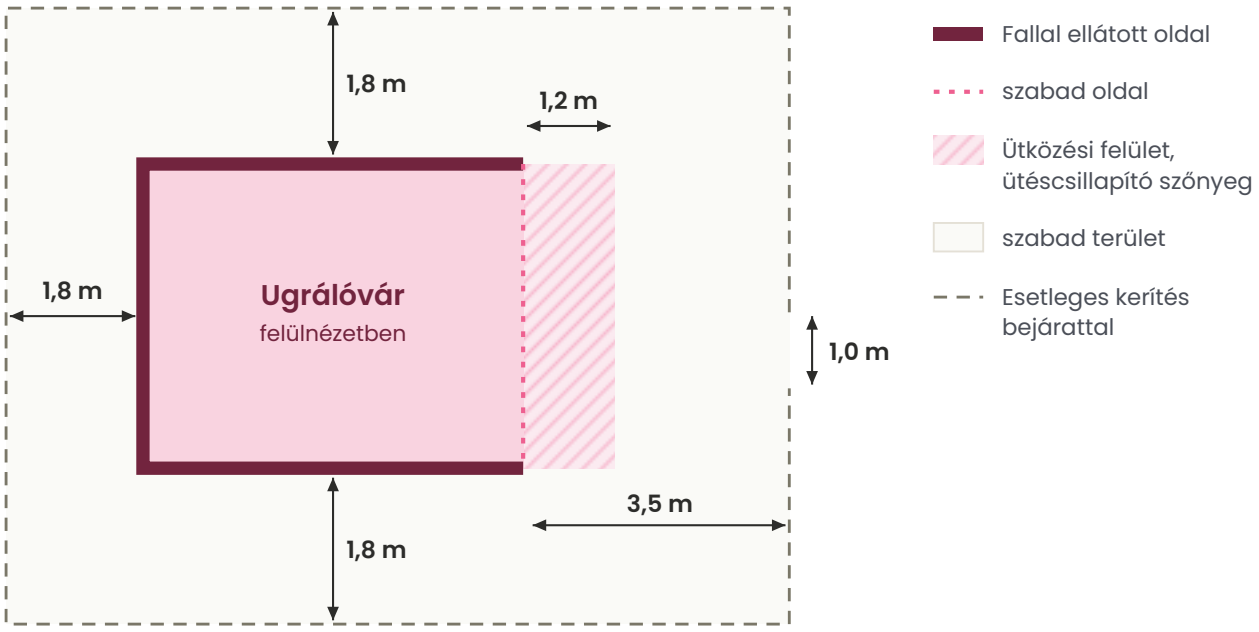


Sematikus ábra egy szabad oldallal. Minden méret minimális érték.

1 A felállítási terület **lejtése legfeljebb 5%** lehet, bármely irányban.

2 Az ugrálóvárat a **lehetséges veszélyforrásoktól megfelelő távolságra** kell felállítani, például légvezetékektől, kerítésektől, fáktól vagy falaktól.

3 Az ugrálóvár körül olyan **szabad területet** kell hagyni, amelyen nincs sérülést okozó akadály. Mérete a legmagasabb platform magasságát 2-vel elosztva adódik. A fallal ellátott oldalakon **legalább 1,8 m**, a szabad oldalakon **legalább 3,5 m** szélesnek kell lennie.

4 Ha a teljes területet a látogatók áramlásának szabályozására **kerítéssel** veszik körül, a kerítésnek legalább 1,8 m-re kell lennie a fallal ellátott oldalaktól és legalább 3,5 m-re a szabad oldalaktól. A bejáratnak 1,0 m szélesnek kell lennie.

5 A felállítási területet meg kell tisztítani a **kőtörmeléktől és a hegyes tárgyaktól**. Védelemként alátétponyvát kell használni.

6 Az **ütközési felületnek** minden szabad oldalon legalább 1,2 m szélesnek kell lennie. Ehhez ütéscsillapító biztonsági szőnyegek használata ajánlott.

# Rögzítés

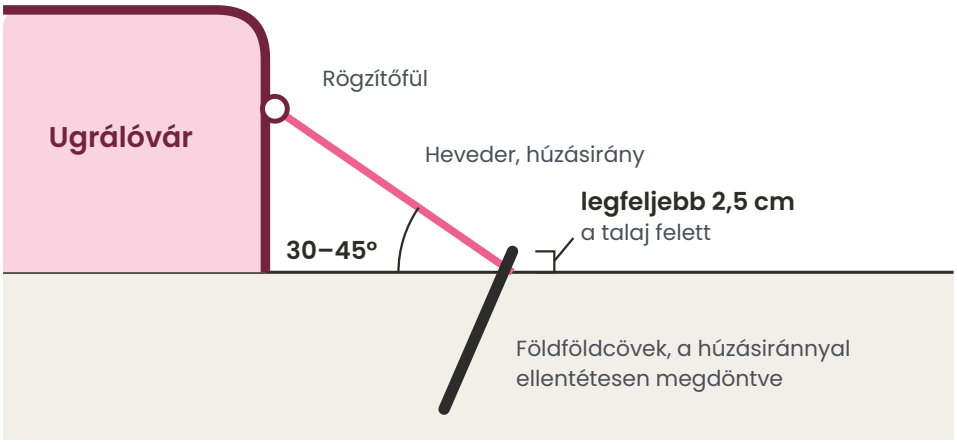


Sematikus ábra, oldalnézet.

**Földföldcövek nélkül**

Aszfalt és más szilárd talaj:

**160 kg**

rögzítési pontonként (1 600 N)

7 Az ugrálóvár **rögzítőrendszerrel** van ellátva, hogy biztonságosan a talajhoz lehessen rögzíteni.

8 Szabadtéri használat esetén az ugrálóvárat lehetőleg **földcövekekkel** kell biztonságosan a talajhoz rögzíteni.

9 Az ugrálóvárat **az összes erre szolgáló rögzítési pontnál** rögzíteni kell. Számukat az adott ugrálóvárhoz tartozó útmutató tartalmazza.

10 A ható erő irányának a talajjal **30° és 45° közötti szöget** kell bezárnia. A földcövekeket a ható erő irányával ellentétesen megdöntve kell elhelyezni.

11 A földcövekek **legfeljebb 2,5 cm-re** állhatnak ki a talajból.

12 Ha földcövek nem használható (aszfalt stb.), az ugrálóvárat **ugyanilyen hatékony módszerrel** kell biztonságosan a talajhoz rögzíteni, például úgy, hogy a rögzítési pontokat a talajon már meglévő tartókhoz, illetve homokzsákokhoz, víztartályokhoz vagy más nehezékekhez rögzítik, feltéve, hogy ezek 1 600 N terhelést képesek felvenni. Ez **rögzítési pontonként legalább 160 kg** súlynak felel meg.

13 Ha az ugrálóvárat **járműhöz vagy más mozgatható gépekhez** rögzítik szilárdan, ezeket mozgásképtelenné kell tenni, és az üzemeltetőnek felügyelnie kell őket.

14 **Beltéri** használat esetén a stabilitás megőrzése érdekében ajánlott a nehezékrendszert használni.

TUDNIVALÓK AZ ÜZEMELTETÉSHEZ

# Felügyelet, szabályok, időjárás

## Felügyelet

15 Az ugrálóvárat **folyamatosan nagykorú személynek kell felügyelnie**. A felügyelő személynek figyelmesen kell követnie az ugrálóváron zajló összes tevékenységet.

16 A felügyelő személynek **egyértelműen felismerhetőnek** kell lennie, és sípszóval vagy más jelzéssel fel kell tudnia hívni magára a gyerekek figyelmét.

17 A felügyelő személynek **a nagyobb, hevesebb gyerekeket külön kell tartania a kisebbektől**.

18 A felhasználók számára **szabályozott és biztonságos hozzáférést** kell biztosítani a be- és kijáratokhoz. A be- és kijáratot mindig szabadon kell hagyni.

19 **Felfújás és leeresztés közben** minden felhasználót távol kell tartani az ugrálóvártól.

20 Ha az ugrálóvár **nincs használatban**, le kell ereszteni, és le kell kapcsolni az áramellátást.

## Szabályok a gyerekek számára

21 A használat kizárólag **legfeljebb 14 éves és legfeljebb 1,50 m magas gyerekek** számára engedélyezett. A termékleírás műszaki adataiban megadott legnagyobb gyereklétszámot nem szabad túllépni.

22 A gyerekeknek **le kell venniük a cipőjüket és a szemüvegüket**. Minden testen viselt kemény, hegyes és veszélyes tárgyat le kell venni.

23 **Étel, ital és rágógumi** fogyasztása az ugrálóváron tilos.

24 A falakon való **mászás vagy csüngés**, a **szaltó, a bukfenc** és a durva játék tilos.

## Szél és időjárás

25 A használat során megengedett legnagyobb szélsebesség **38 km/h** (5-ös szélerősség a Beaufort-skálán). Nagyobb szélsebesség, eső vagy közeledő vihar esetén az üzemeltetést **azonnal le kell állítani**, és le kell ereszteni a levegőt.

26 Közeledő vihar vagy szél esetén az üzemeltetést azonnal le kell állítani, és az ugrálóvárat **le kell bontani**.

| Beaufort | km/h | Felismerhető jelek |
|---|---|---|
| 3 | 12–19 | A levelek és a vékony gallyak folyamatosan mozognak |
| 4 | 20–28 | A vékony ágak mozognak, a por és a laza papír felkavarodik |
| **5** | **29–38** | **Az ágak erősen hajlanak, a kis fák imbolyognak. Üzemeltetési határ** |
| 6 | 39–49 | Az erős ágak mozognak, az esernyőt alig lehet tartani. Üzemeltetés tilos |